



Przykład wykonania – podłączenia i programowania załączanie wyjścia (np. przełącznika) z klawisza przycisku tradycyjnego bistabilnego (wejścia) i przycisku ekranowego z komputera telefonu itd..

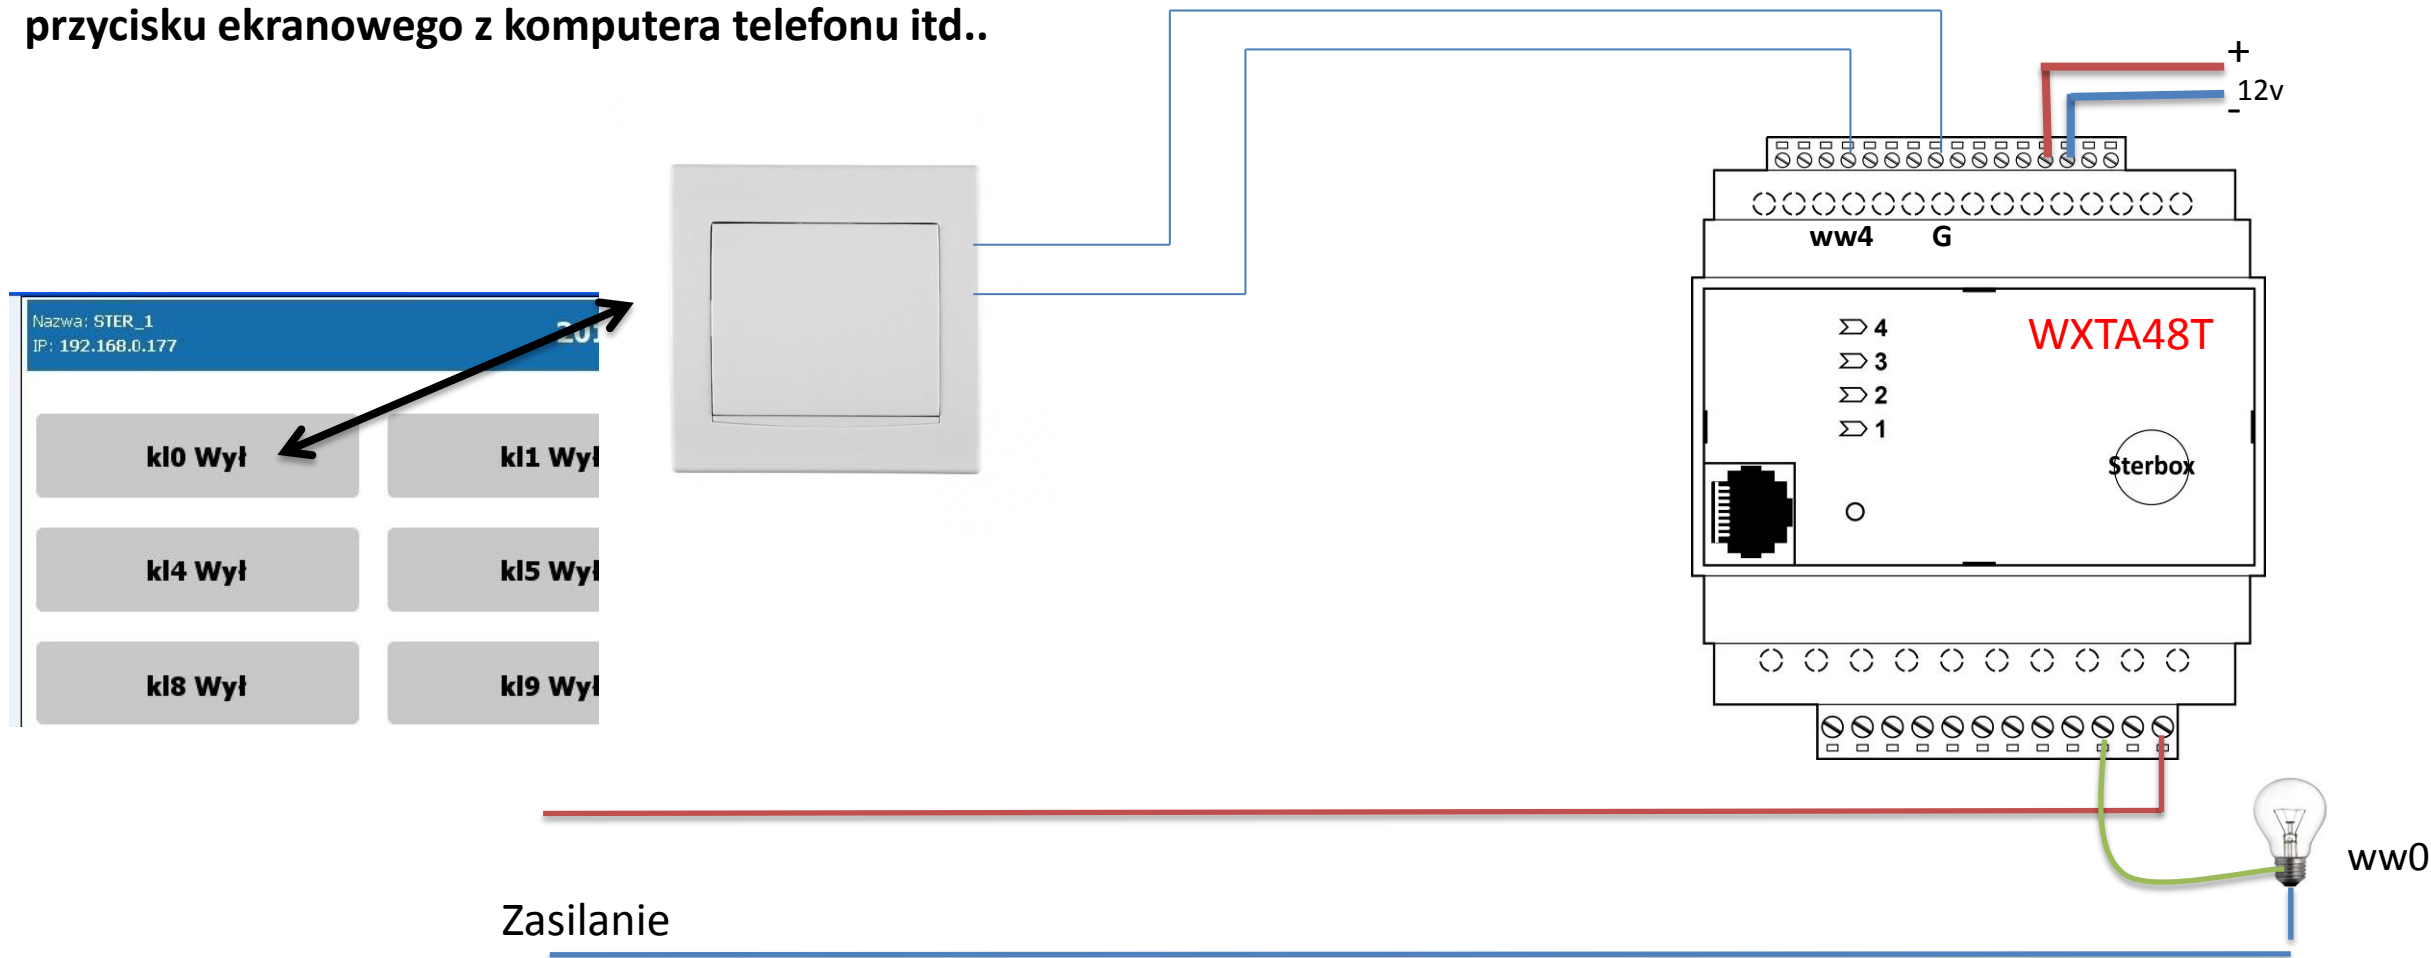

CD.



UWAGA : Przy zastosowaniu tradycyjnego wyłącznika (Załącz/ Wyłącz) należy pamiętać, że jeżeli załączymy z przycisku to nie wyłączymy z komputera telefonu tabletu i odwrotnie. Aby można było włączać i wyłączać dowolnie musimy zastosować przerzutnik T i wyłącznik monostabilny (dzwonkowy). Przykład patrz: Programowanie przerzutnika T do załączania urządzeń impulsem.

CD.



Sterownik klawisze ekranowe

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.180

Czas: 2012-12-07 15:49:36 Pią

Ustawienia klawiszy ekranowych

Nazwa	Sposób działania	Opis	Przebieżenie	Alias	
kl0	Zmiana ▼	kl0	ster_s1b	lokalny ▼	Zapisz
kl1	Zmiana ▼	kl1	ww1	lokalny ▼	Zapisz
kl2	Zmiana ▼	kl2	ww2	lokalny ▼	Zapisz
kl3	Zmiana ▼	kl3	ww3	lokalny ▼	Zapisz
kl4	Zmiana ▼	kl4	wolny_1	lokalny ▼	Zapisz
kl5	Zmiana ▼	kl5	ww5	lokalny ▼	Zapisz

Sterbox ustawienia portów

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.180

Ustawienia portów



Nazwa	Status	Stan po włącz.	Tylko wejście	Opis	Powiązanie	Alias
ww0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Swiatło	ww0	lokalny <input type="button" value="v"/>
ww1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww1	ww1	lokalny <input type="button" value="v"/>
ww2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww2	ww2	lokalny <input type="button" value="v"/>
ww3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ww3	ww3	lokalny <input type="button" value="v"/>
ww4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ww4	ster_s1a	lokalny <input type="button" value="v"/>

Sterbox makrocele

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.180

Nazwa	Funkcja	Wejścia lub wyjścia		Wyjście	Alias
mc0	OR <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="ster_s1a"/> <input type="text" value="ster_s1b"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text" value="ww0"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="loł"/> <input type="text" value="loł"/> <input type="text" value="loł"/> <input type="text" value="loł"/>
mc1	OR <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="loł"/> <input type="text" value="loł"/> <input type="text" value="loł"/>